

5528/5522 domovní zesilovač 1x vstup 47-862MHz (krokodýl)

Bezpečnostní pokyny:

- Zajistěte řádné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje, okolní teplota nesmí překročit hodnotu +40°C.
- Chraňte přístroj před vlhkem, kapající a stříkající vodou. V případě tvorby kondenzační vody je třeba bezpodmínečně vyčkat do vyschnutí přístroje.
- Připojovací kabel pokládejte vždy tak, aby o něj nemohlo být zakopáváno, dbejte na to, aby se nepoškodil. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem se musí odpojit ze sítě. Existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
- Přístroj smí být provozován výhradně ze sítě o střídavém napětí 230 V AC 50 Hz.
- Ve smyslu normy EN 50 083 / VDE 0855 / EN 60728/11, popřípadě jiných norem platných v daných zemích, musí anténní a satelitní zařízení vyhovovat bezpečnostním ustanovením jako například zemnění, vyrovnání potenciálu atd. Existuje nebezpečí způsobené přepětím, úderem blesku!
- Opravy vašeho přístroje nechte provádět pouze kvalifikovaným odborným personálem. Neodbornými zásahy do přístroje může být ohrožena jeho elektrická bezpečnost. Dodavatel neručí za úrazy uživatele způsobené při otevřeném přístroji! Při kontaktu s částmi uvnitř přístroje existuje nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Zesilovač má dva identické výstupy (20dB) a jeden s menším zesílením (14dB)

Technické údaje:

1x vstup, 3x výstup

5528: Připojovací konektory IEC (nejsou součástí dodávky)

5522: Připojovací konektory F (nejsou součástí dodávky)

Frekvenční rozsah 47-862MHz

Zesílení ve dvou výstupech typ. 20dB

Zesílení v jednom výstupu typ. 14dB

Nastavení zesílení

Rozsah nastavení zesílení typ. 12dB




Šumové číslo typ. 4dB

Výstupní úroveň 106dBuV (dle DIN45004B)

Napájení AC 230V

Příkon 2W

Krytí IP20

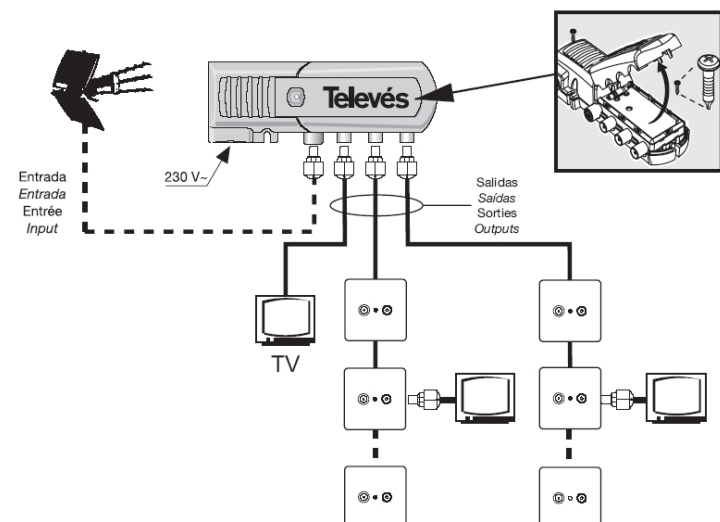

Nastavení zesílení pomocí přiloženého šroubováčku

Typické zapojení v malém domovním TV rozvodu